


In de configuratie van de LX dient de NMEA output aangezet te worden:

De system setup moet geopend worden dmv het volgende wachtwoord : 96990

Daarin is de menuoptie "SETUP NMEA" te selecteren, deze moet afhankelijk van de aangesloten PDA op standaard of winpilot staan.


Daarnaast moet de Baudrate ingesteld worden in "SETUP PC" deze instelling is afhankelijk van de te gebruiken transponder. Wanneer een PDA gebruik wordt zal deze instelling ook daar gedaan moet worden.

De LX7007 heeft een PDA connector op de Display Unit




Dit is de te gebruiken aansluiting voor NMEA output dmv:

Doorkoppling op PDA poort bij gebruik van PDA

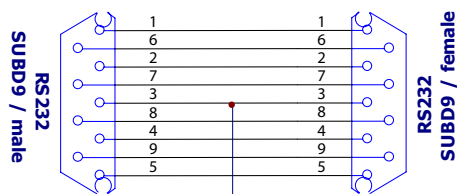

NMEA OUT NAAR TRANSPONDER

Of bij aansluiting op PDA poort zonder gebruik van PDA



NMEA OUT NAAR TRANSPONDER