


In de configuratie van de LX dient de NMEA output aangezet te worden:

De system setup moet geopend worden dmv het volgende wachtwoord : 96990

Daarin is de menuoptie "SETUP NMEA" te selecteren, deze moet afhankelijk van de aangesloten PDA op standaard of winpilot staan.


Daarnaast moet de Baudrate ingesteld worden in "SETUP PC" deze instelling is afhankelijk van de te gebruiken transponder. Wanneer een PDA gebruik wordt zal deze instelling ook daar gedaan moet worden.

De orginele LX7000 aansluit kabel op Display Unit

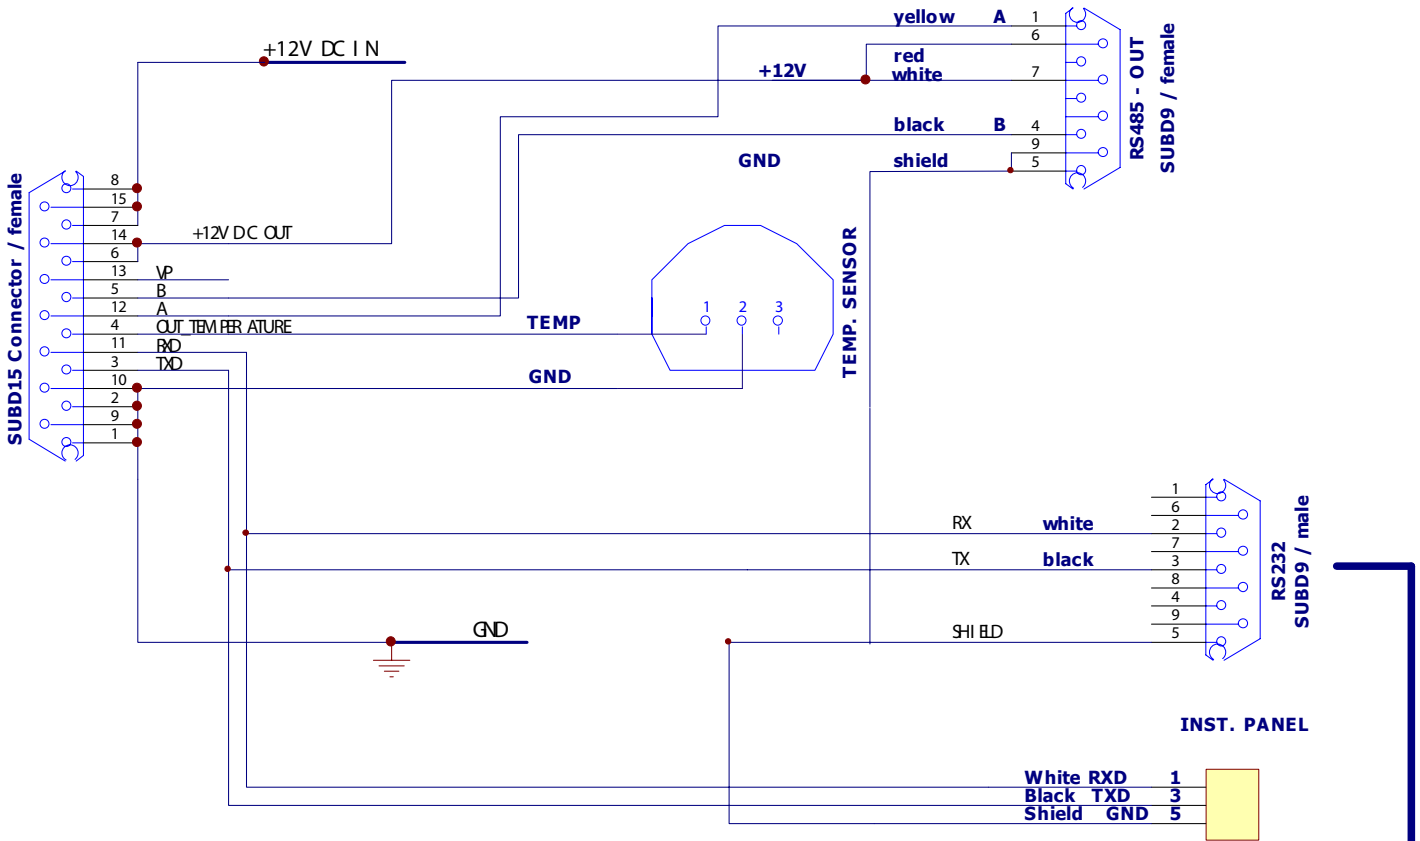

De PDA aansluiting is de te gebruiken aansluiting voor NMEA output dmv:

Doorkoppling op PDA poort bij gebruik van PDA

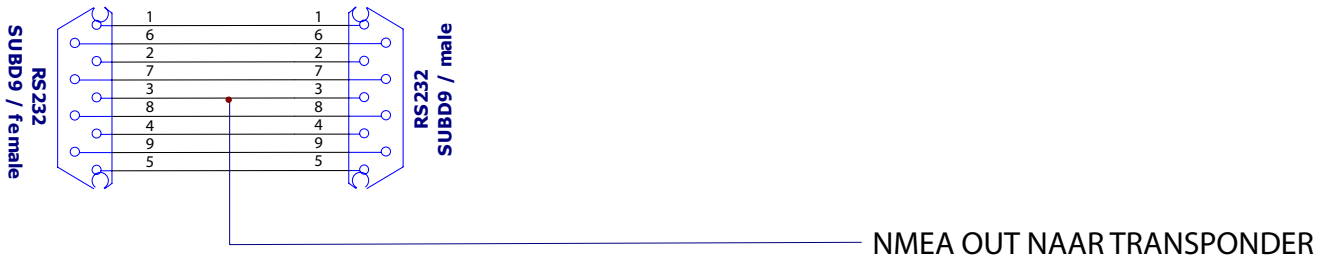

Of bij aansluiting op PDA poort zonder gebruik van PDA

